


Unitate necarcasată de plafon fals de dimensiuni reduse


Design cu dimensiuni reduse pentru o instalare flexibilă

- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm


SERIE A (15, 20, 25, 32)



- › Presiunea statică externă medie de până la 44 Pa facilitează folosirea tubulaturii flexibile de diverse lungimi
- › Discret integrată în perete: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Unitate de clasa 15 special dezvoltată pentru camere mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.
- › Consum redus de energie datorită motorului ventilatorului DC, special conceput
- › Instalare flexibilă, deoarece direcția de aspirație a aerului poate fi modificată din aspirație posterioară în aspirație inferioară

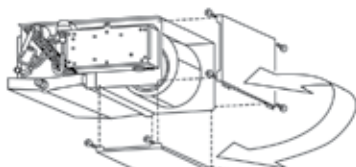

- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 750 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare

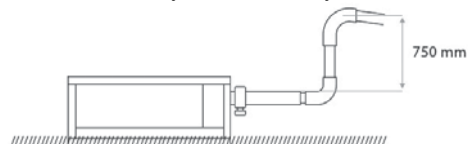

FXDQ15-32A

BRC1E52A/B

BRC4C65

Unitate interioară		FXDQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Capacitate de răcire	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Capacitate de încălzire	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	0,071				0,078	0,099	0,110	
	Încălzire	Nom.	0,068				0,075	0,096	0,107	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime				200				
		Lățime				750			1.150	
		Adâncime				620	950			
Gol din plafon necesar	>	mm				240				
Greutate	Unitate	kg	22			26		29		
Carcasă	Culoare		Oțel galvanizat/nevopsit							
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Nom./Mică	m ³ /min	7,5/7,0/6,4		8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0
Ventilator - Presiune statică externă - 50 Hz	Mare/Nom.		Pa	30/10			44/15			
Filtru de aer	Tip			Demontabil/lavabil/antimușcagii						
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA	50	51		52	53	54	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică	dBA	32/31/27		33/31/27		34/32/28	35/33/29	36/34/30
Agent frigorific	Tip			R-410A						
	GWP			2.087,5						
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	9,52						
	Gaz	Dext	mm				12,7			15,9
	Evacuare condens			VP20 (Dint 20/dext 26)						
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	16						
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			BRC4C65						
	Telecomandă cu fir			BRC1D52 / BRC1E52A/B						
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere			BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)						