


# Caseta perfect plată


Design unic pe piață, care se integrează perfect plat în plafon

- › Integrare perfectă în panourile de tavan fals standard, lăsând un spațiu de numai 8 mm
- › Conlucrare remarcabilă dintre designul convențional și excelența în proiectare, cu un finisaj elegant în alb sau o combinație de argintiu și alb
- › Doi senzori inteligenți, opționali, îmbunătățesc eficiența energetică și confortul.
- › Unitate de clasa 15 special dezvoltată pentru camere mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.
- › Control individual al fanțelor: flexibilitate pentru a se adapta la orice dispunere în cameră fără modificarea locației unității!




- › Consum redus de energie datorită schimbătorului de căldură de mici dimensiuni, special conceput, motorului ventilatorului DC și pompei de condens
- › Aspiratie de aer proaspăt integrată în același sistem, reducând astfel costurile deoarece nu este necesară o ventilare suplimentară

Carcasă prevăzută cu orificiu pentru admisia de aer proaspăt




\* Introduce în cameră un volum de aer proaspăt de până la 10%


Kit aer proaspăt opțional




\* Permite introducerea unei cantități mai mari de aer proaspăt

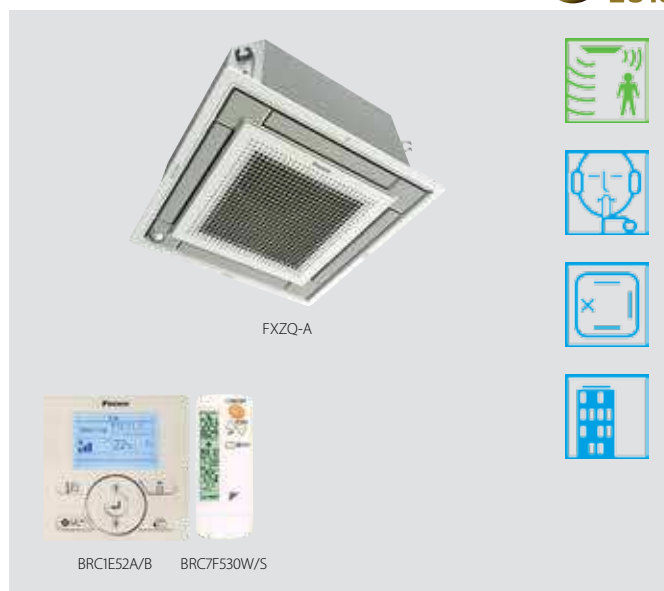

- › Refularea de la nivelul racordului permite optimizarea distribuției aerului în camere cu forme neregulate sau introducerea de aer în camerele mici, alăturate



- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 630 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



Unitate interioară		FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
Capacitate de răcire	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
Capacitate de încălzire	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	0,043			0,045	0,059	0,092	
	Încălzire	Nom.	0,036			0,038	0,053	0,086	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm						260
		Lățime	mm						575
		Adâncime	mm						575
Greutate	Unitate	kg		15,5		16,5		18,5	
Carcasă	Material	Tablă de oțel galvanizat							
Panou decorativ	Model	BYFQ60CW							
	Culoare	Alb (N9.5)							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						46x620x620
	Greutate	kg							2,8
Panou decorativ 2	Model	BYFQ60CS							
	Culoare	Alb (N9.5) + argintiu							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						46x620x620
	Greutate	kg							2,8
Panou decorativ 3	Model	BYFQ60B3W1							
	Culoare	Alb (RAL9010)							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						55x700x700
	Greutate	kg							2,7
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Nom./Mică	m <sup>3</sup> /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	m <sup>3</sup> /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
Filtru de aer	Tip	Plasă din rășină, rezistentă la mușcături							
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Nom.	49/-		50/-	51/-	54/-	60/-	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
Agent frigorific	Tip	R-410A							
	GWP	2.087,5							
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm						6,35
	Gaz	Dext	mm						12,7
	Evacuare condens		VP20 (Dint 20/dext 26)						
	Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V						1~/50/220-240
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A						16	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		BRC7F530W (panou alb)/BRC7F530S (panou gri)/BRC7EB530 (panou standard)						
	Telecomandă cu fir		BRC1D52 / BRC1E52A/B						
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere		BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)						