


# Unitate de pardoseală

Pentru aer condiționat în zone perimetrice

- › Unitatea poate fi instalată ca model vertical prin utilizarea plăcii din spate opțională
- › Înălțimea sa redusă permite amplasarea sub fereastră
- › Carcasa modernă, finisată în alb pur (RAL9010) și gri fier (RAL7011), se integrează ușor în orice interior
- › Necesită spațiu foarte redus de instalare

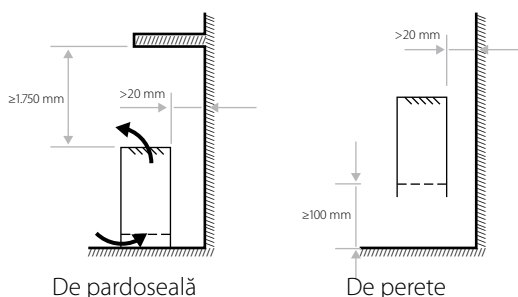

- › Instalarea pe perete ușurează curățarea sub unitate, acolo unde praful tinde să se acumuleze



- › O telecomandă cu fir poate fi ușor integrată cu unitatea



Unitate interioară		FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P	
Capacitate de răcire Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Capacitate de încălzire Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,000	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	0,049		0,090		0,110		
	Încălzire	Nom.	0,049		0,090		0,110		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		600				
		Lățime	mm		1.000		1.420		
		Adâncime	mm		232				
Greutate	Unitate	kg	27		32		38		
Carcasă	Culoare		Alb (RAL9010)/gri închis (RAL7011)						
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Mică	m <sup>3</sup> /min		7/6	8/6	11/8,5	14/11	16/12
Filtru de aer	Tip		Plasă de rășină						
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA		-				
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA		35/32	38/33	39/34	40/35	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA		35/32	38/33	39/34	40/35	
Agent frigorific	Tip		R-410A						
	GWP		2.087,5						
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm		6,35		9,52		
	Gaz	Dext	mm		12,7		15,9		
	Evacuare condens		Dext 21 (clorură de vinil)						
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V		1~/50/60/220-240/220				
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A		15				
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		BRC4C65						
	Telecomandă cu fir		BRC1D52 / BRC1E52A/B						
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere		BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)						